

LADY V ägg 05

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen väggfärg baserad på PVA för inomhusbruk i torra rum.

Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera. Garanterad täckförmåga på två strykningar.

Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på underlag av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv och papperstapet. Till träpanel rekommenderas LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L (BAS 0,9 L), 3 L (BAS 2,7 L), 5 L (BAS 4,5 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	05 Matt
Generisk typ	PVA dispersion
Torrhalt	41 ± 2 volym%
Litervikt	1,4 (Vit bas)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 m²/l - 10 m²/l

Rekommenderad skikt tjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 125 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 41 µm - 51 µm

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Full vidhäftning efter ca. 3 dygn.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t.
Övermålningsbar efter	2 t.
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Grundning

Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Textiltapet grundas med JOTUN Grundning för tapet.

Slutstrykning

2 strykningar LADY V ägg 05. Påföres jämnt och fylligt. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.


Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

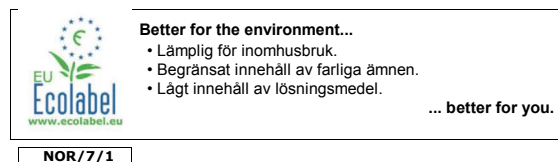

Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar.**

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.